
FIXUS M IP54 S.S.LED

ΑΠΡ 2024


οδηγίες τοποθέτησης


εσωτερικού χώρου / χωνευτά οροφής


1

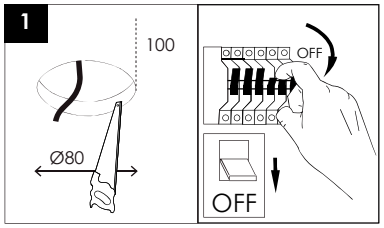


Εγκατάσταση
Ανοίξτε οπή στην οροφή. Κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.








ΠΑΡΟΧΗ
~220-240V




2

Λυγίστε τα ελατήρια προς τα πάνω και τοποθετήστε το φωτιστικό στην οροφή.




3


Συντήρηση
Καθαρίστε το γυαλί.

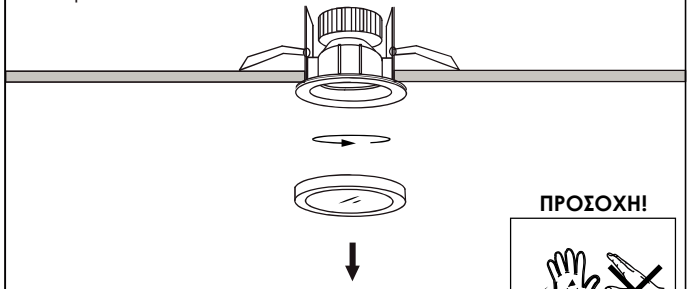


ΠΡΟΣΟΧΗ!




4





Το φωτιστικό δεν επιτρέπεται να καλύπτεται με θερμομονωτικό υλικό.



Ελάχιστη απόσταση από τη φωτιζόμενη επιφάνεια


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε αντιστατικά γάντια όταν αγγίζετε τα LED.



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε τυχόν ραγισμένο γυαλί.



BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 6208 230 |
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP54

GREENLIGHT


FIXUS M IP54 S.S.LED


APR 2024


installation instructions

indoor / downlights

1

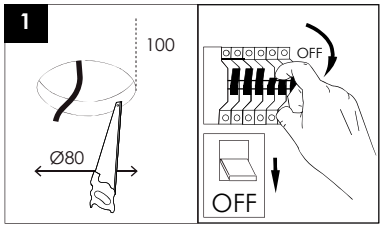







Installation

Cut hole on the ceiling.
Make wiring connections.




INPUT
~220-240V



2


Bend the springs upwards and insert the luminaire into the ceiling.




3

Maintenance


Clean glass

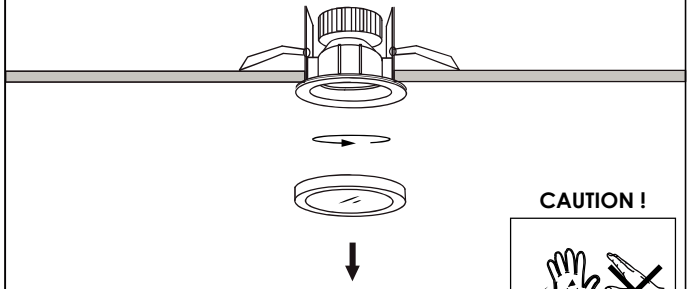


CAUTION !




4





Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material



Minimum distance from illuminated surface

USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP54

GREENLIGHT