
MAX CARBO SQUARE S.S.LED

ΑΠΡ 2024


οδηγίες τοποθέτησης


⊕ εσωτερικού χώρου / χωνευτό οροφής

1




Εγκατάσταση
Σχεδιάστε και κόψτε τρύπα στη γυψοσανίδα .
Συνδέστε στην παροχή ρεύματος.







ΠΑΡΟΧΗ
~220 - 240V




Εργαλεία




2 Λυγίστε τα ελατήρια προς τα πάνω και τοποθετήστε το φωτιστικό στην οροφή.

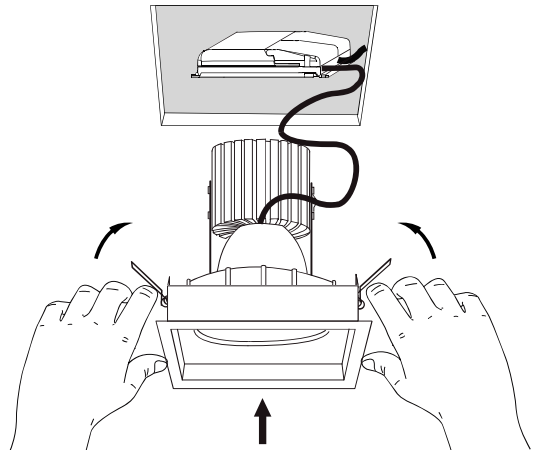


3 **Συντήρηση**
Λυγίστε το κεντρικό ελατήριο για να απελευθερώσετε το γυαλί και να καθαρίσετε με στεγνό πανί το κάτοπτρο.

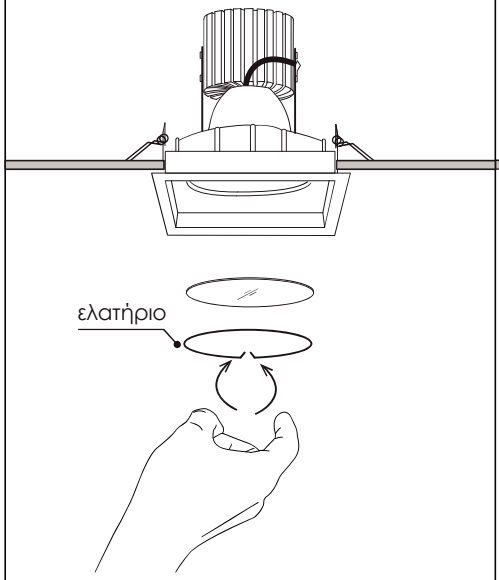

4 **Περιστροφή :**
Κάθετα 30° | Οριζόντια 360°

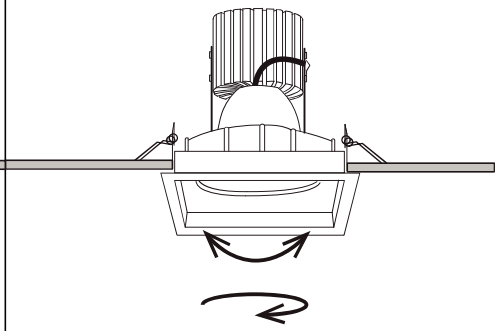





Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT


MAX CARBO SQUARE S.S.LED

APR 2024


installation instructions


indoor / downlights

1




Installation
Cut hole on the ceiling.
Make wiring connections.




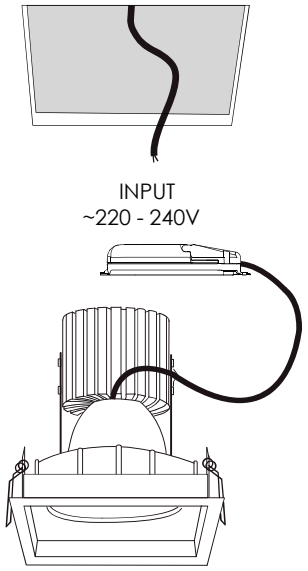


Tool accessories




2 Bend the springs upwards to fit the luminaire on ceiling.

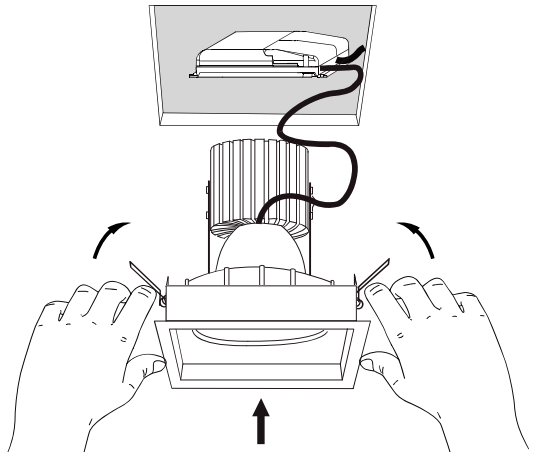


3 **Maintenance**
Bend the main spring to release the glass and access the reflector.

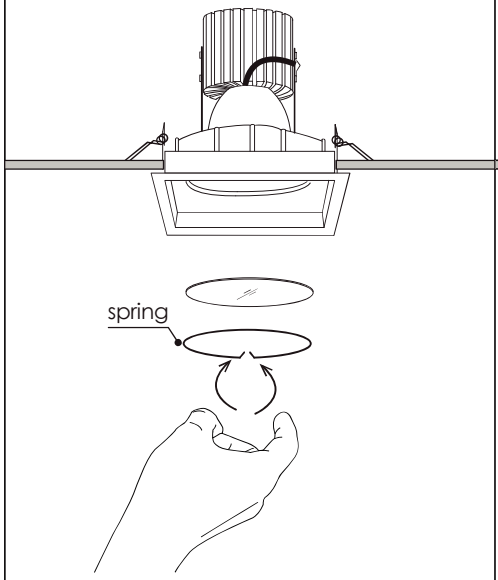

4 **Rotation:** 30° vertical, 360° horizontal

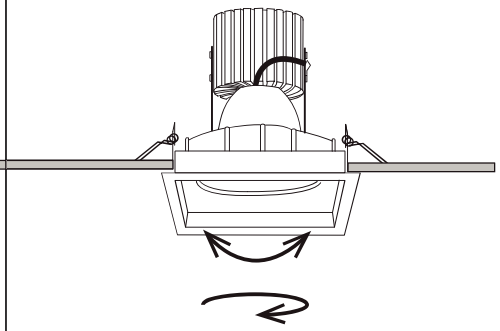

5



USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT