
NOTUS 16 LINEAR LED IN

MAY 2024


installation instructions

indoor / profiles


1 Cut the ceiling.

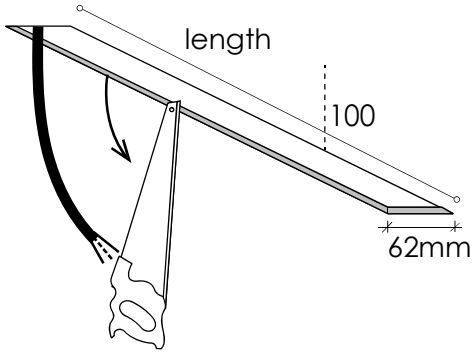


2 Remove the cover.

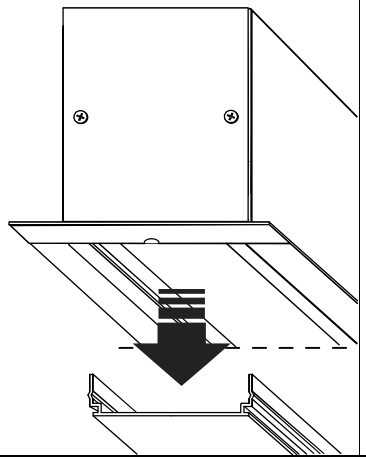

3 **Installation**



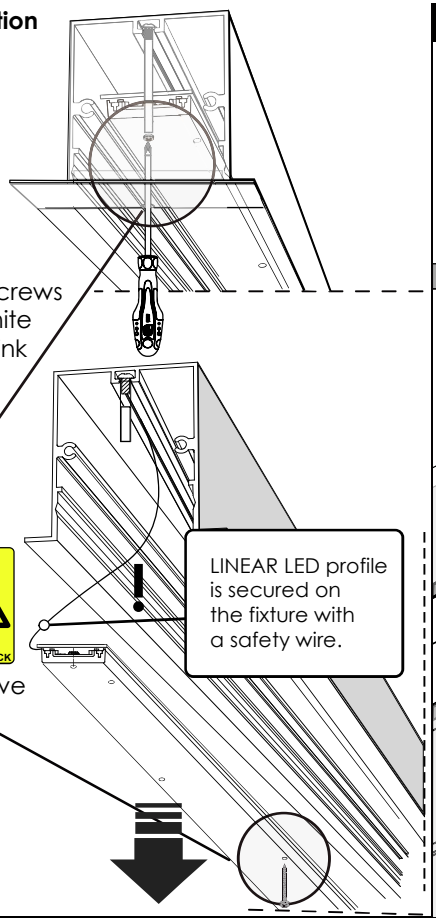

Unscrew the end screws and the middle white screw of the heatsink to remove it.

Notice the cut of the end caps. Pass through the screwdriver.


CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK

LINEAR LED profile is secured on the fixture with a safety wire.


•Loosen and remove the **white** screw in the middle of the heatsink.

Caution do not remove the screws of the lens

4 Fit the fixture into the false ceiling and pass the wire inside.

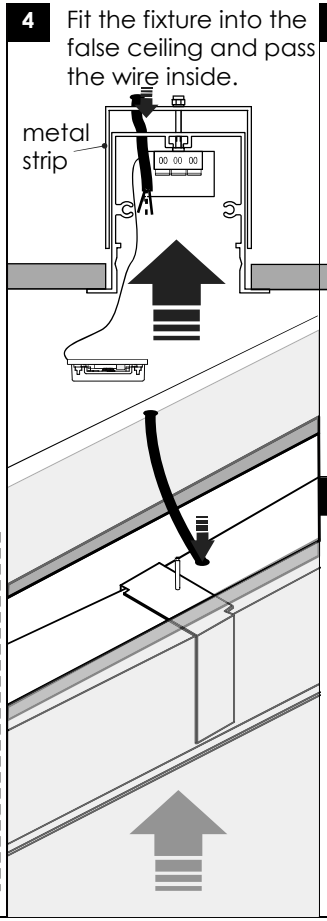


5 •Tighten the screw until the metal strip is rotated.

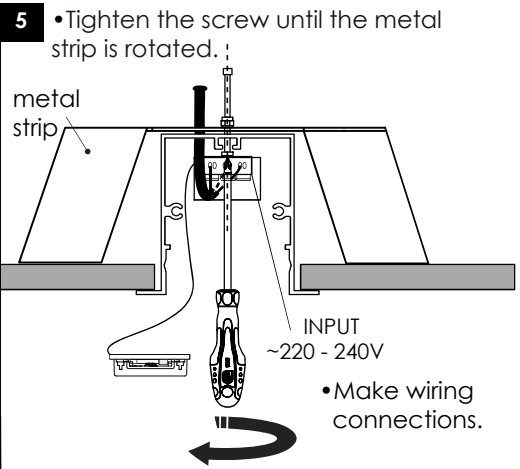

•Make wiring connections.

6

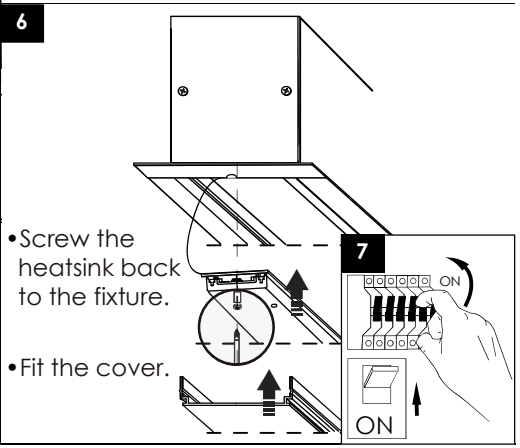

•Screw the heatsink back to the fixture.


•Fit the cover.

7

USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation.
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves before you touch LED systems



CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP40

GREENLIGHT


NOTUS 16 LINEAR LED IN

ΟΚΤ 2025


οδηγίες τοποθέτησης

εσωτερικού χώρου / προφίλ


1 Κόψτε την γυψοσανίδα.

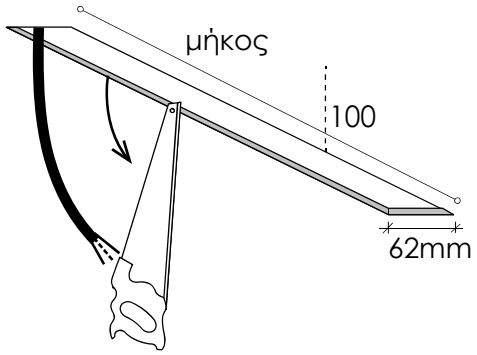

2 Αφαιρέστε το κάλυμμα.

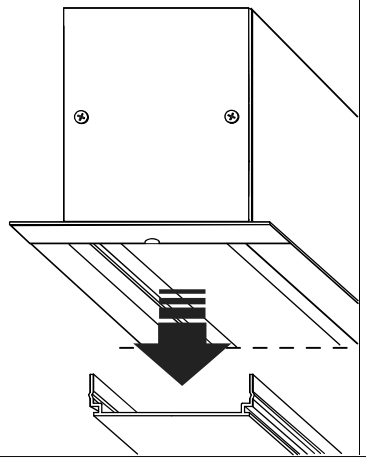


3 **Εγκατάσταση**



Ξεβιδώστε τις ακριανές βίδες και την μεσαία λευκή για να αφαιρέσετε την ψύκτρα.

Παρατηρήστε τις εγκοπές και περάστε το κατσαβίδι.

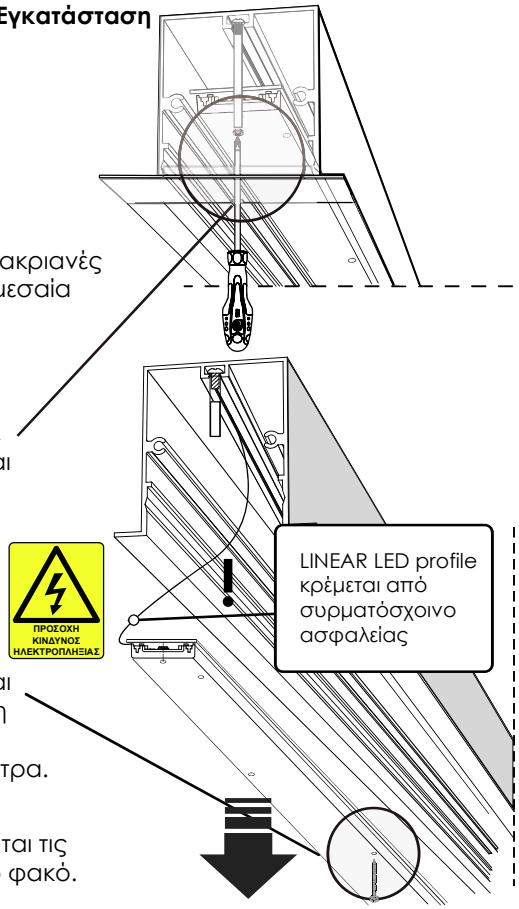


LINEAR LED profile κρέμεται από συρματόσχοινο ασφαλείας


- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη **λευκή** βίδα από την ψύκτρα.

Προσοχή
Μην αφαιρείται τις βίδες από το φακό.

4 Τοποθετήστε το προφίλ στη γυψοσανίδα και περάστε μέσα το καλώδιο.

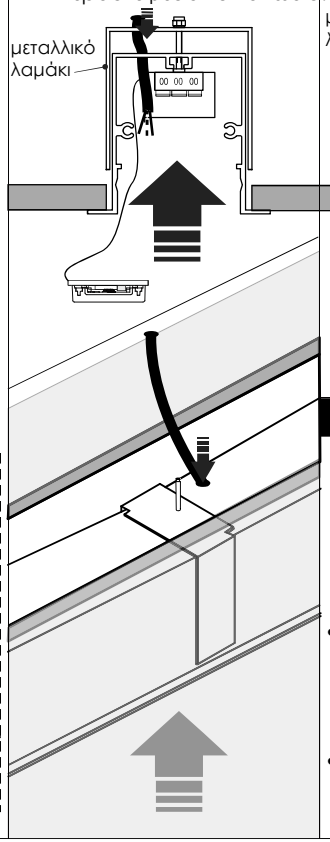


5 • Σφίξτε τη βίδα μέχρι να περιστραφεί το μεταλλικό λαμάκι.

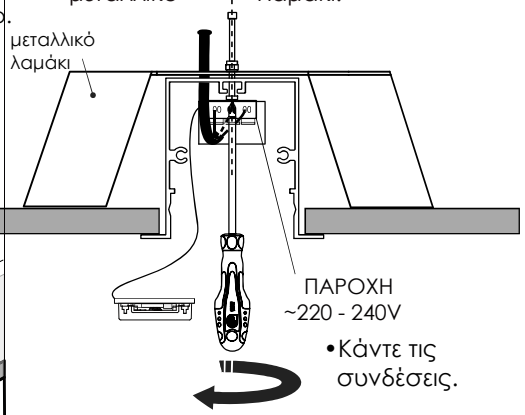

- Κάντε τις συνδέσεις.

6

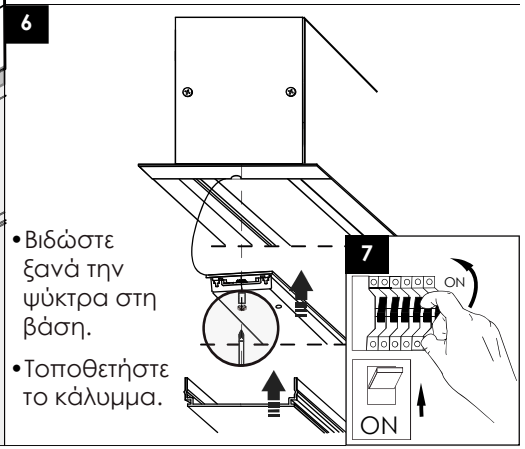

- Βιδώστε ξανά την ψύκτρα στη βάση.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα.

7

Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP40

GREENLIGHT