
NOXA BRASS


OCT 2025

installation instructions


outdoor / wall recessed

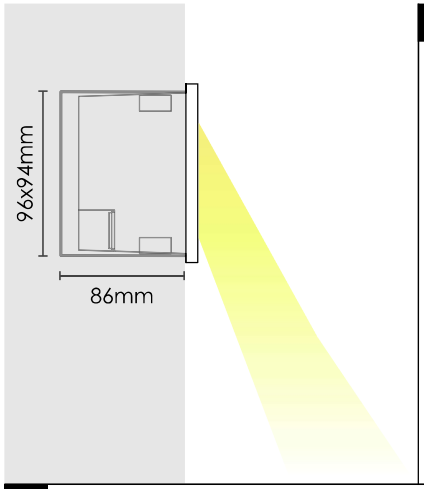

1 **Installation**
Release the screw with a screwdriver to remove the front cap.

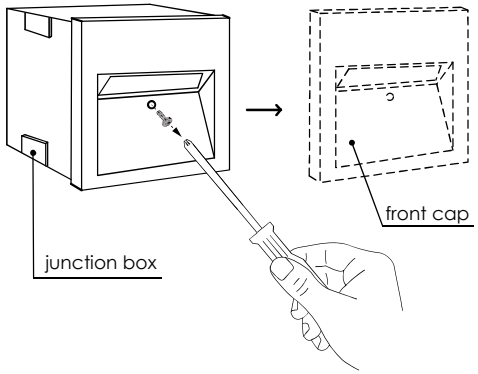


2 Remove the nuts (x2) from the bolts and dettach luminaire's body from junction box.

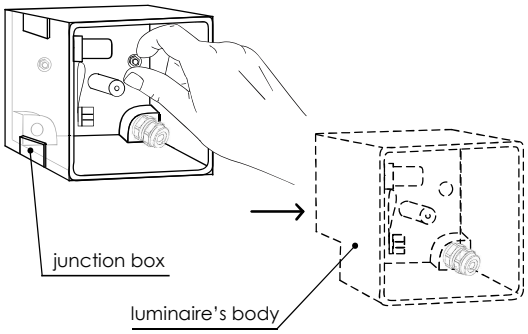


3 **In construction phase**

1.Build the box in the wall.


2. Make wiring connections.

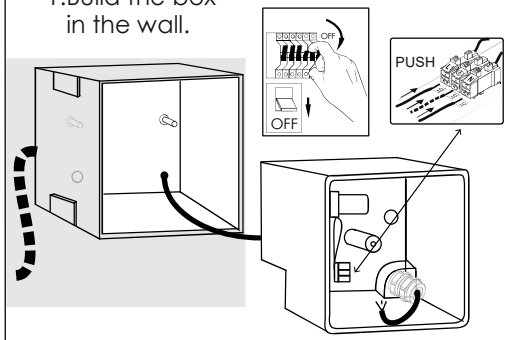

4 Insert luminaire back to the box and secure the nuts on the bolts.
Watch out to use the protection gum under the nut.

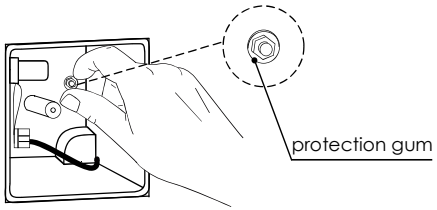


5 **Place/replace lamp**

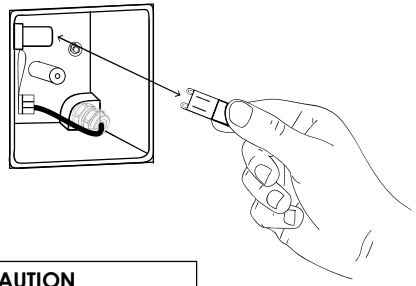


CAUTION
ONLY FOR LED LAMP

6 Close cap and tighten the screw with a screwdriver.

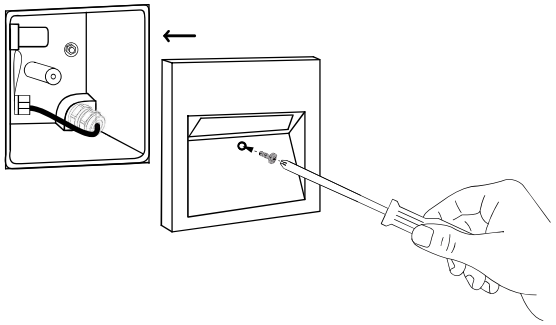

7

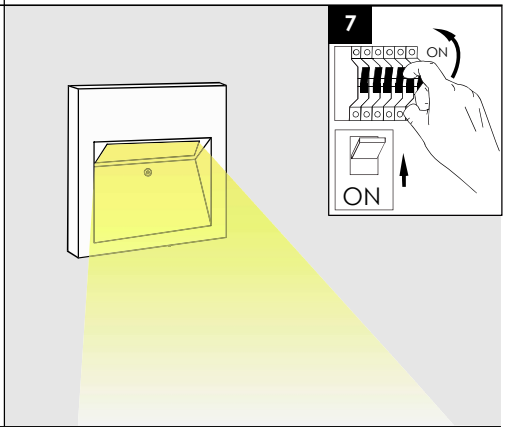

USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP65


GREENLIGHT

NOXA BRASS


ΟΚΤ 2025

οδηγίες τοποθέτησης


⊕ εξωτερικού χώρου / χωνευτό τοίχου

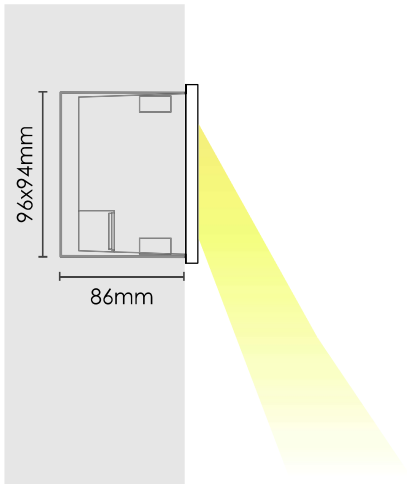

1 **Εγκατάσταση**
Ξεβιδώστε τη μπροστινή βίδα με το κατσαβίδι και αφαιρέστε το καπάκι.

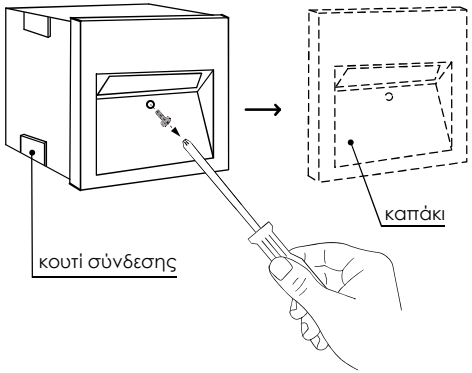


2 Αφαιρέστε τα παξιμάδια (x2) και τραβήξτε το φωτιστικό σώμα προς τα έξω.

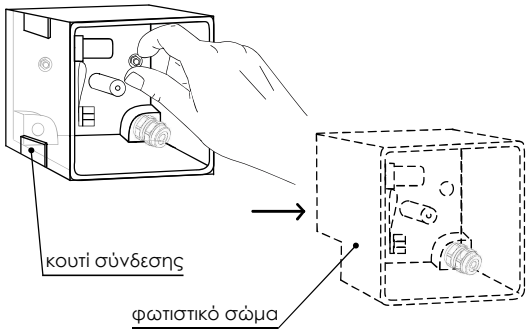


3 **Στην φάση της κατασκευής**

1.Χτίστε το κουτί στον τοίχο.


2. Συνδέστε στην κεντρική παροχή.

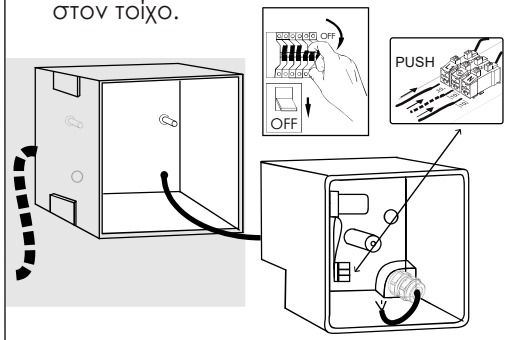

4 Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα πίσω στο κουτί σύνδεσης. Προσέξτε να χρησιμοποιήσετε τα λάστιχα στεγανοποίησης ανάμεσα στην βίδα και στο παξιμάδι.

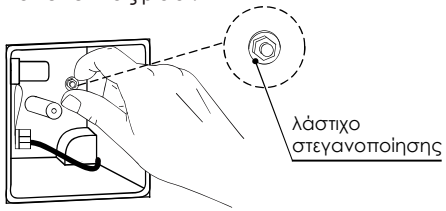


5 **Τοποθέτηση/ Αντικατάσταση λαμπτήρα**

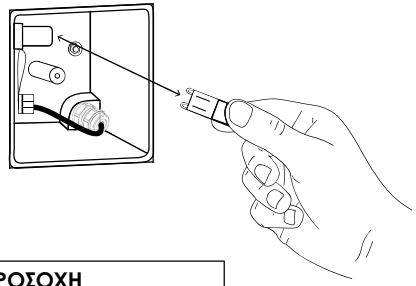


ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ LED ΛΑΜΠΑ

6 Τοποθετήστε το εξωτερικό καπάκι στο φωτιστικό και βιδώστε την βίδα.

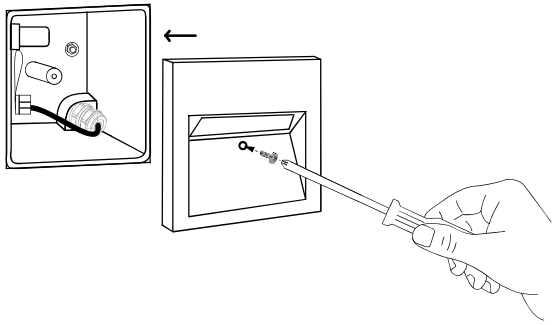

7

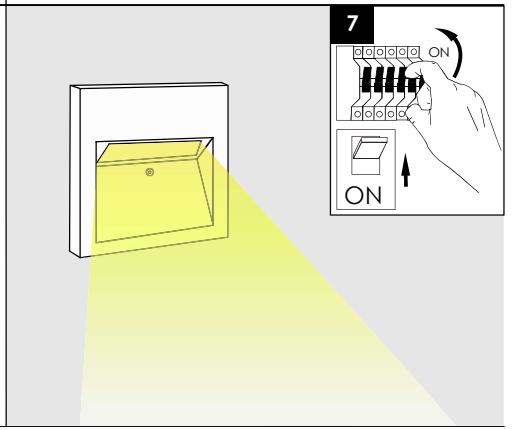

Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP65 CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 GREENLIGHT