
PENDO M 1R TR3 B S.S.LED

ΔΕΚ 2023

οδηγίες τοποθέτησης


εσωτερικού χώρου /
σποτ

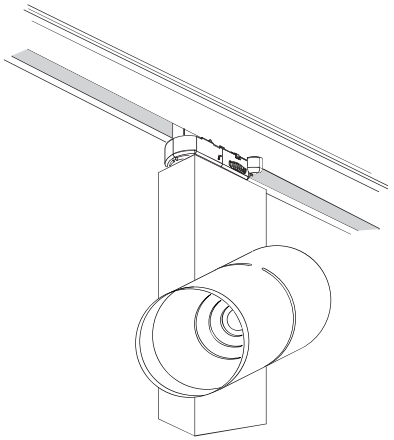


Περιστροφή
Κατακόρυφα: 90° Οριζόντια: 360°

Ασφάλεια
Ελέγξτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση της ράγας πριν τοποθετήσετε το σποτ.


1 Εγκατάσταση






Τοποθετήστε τον αντάπτορα στη ράγα.


Προσοχή: Επιλέξτε κύκλωμα 0.

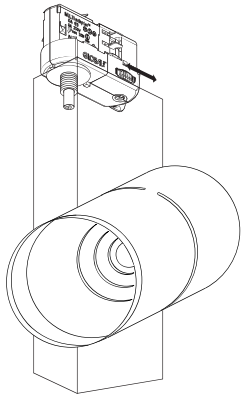


2



Πιέστε τον αντάπτορα στη ράγα μέχρι να ασφαλίσει. Γυρίστε τον μηχανισμό στερέωσης. Επιλέξτε το κύκλωμα.

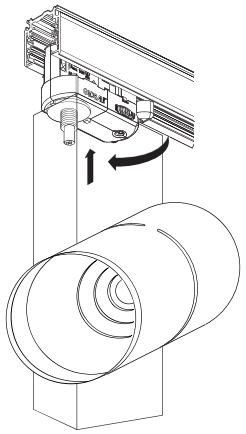



3



Αφαιρέστε τον αντάπτορα από τη ράγα.

Προσοχή: Επιλέξτε πρώτα κύκλωμα «0».






ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε αντιστατικά γάντια όταν αγγίζετε τα LED.



ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε τυχόν ραγισμένο γυαλί.



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα | Τηλ: (+30) 210 6208 230 E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr


GREENLIGHT

PENDO M 1R TR3 B S.S.LED

DEC 2023

installation instructions


indoor/spotlights

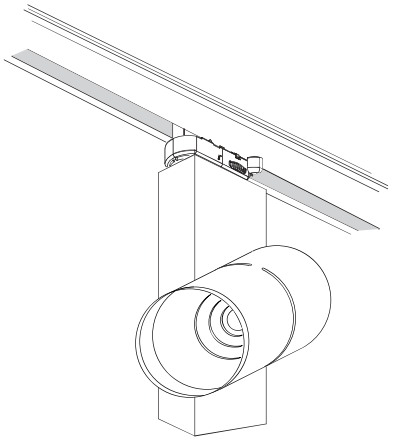


Rotation
Vertical: 90° Horizontal: 360°


Safety
Verify the maximum weight carrying capacity of the track, before installing the spotlight.

1 Installation







Fit adapter on track.
Notice: Select 0 circuit

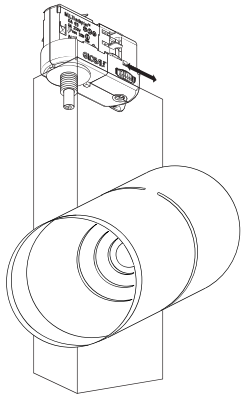


2




Push the adapter into track till it snaps into place.
Turn the mechanical fixing knob.
Select the deisired circuit.

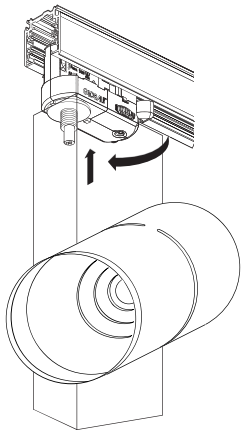


3




Remove adapter from track.
Notice: Firstly select "0" circuit.

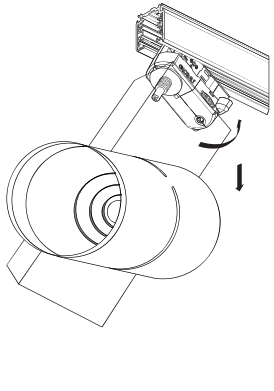



USER INSTRUCTIONS
- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece | Tel: (+30) 210 6208 230
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT