
TERES 1 BRASS INOX GU10


FEB 2024

installation instructions


outdoor / wall

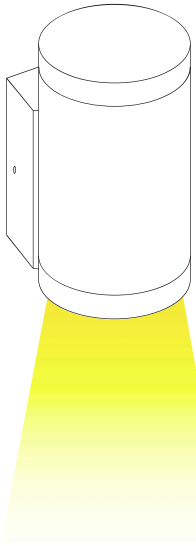

Tool accessories




1




Installation

1.Release the (2) Allen screws with a wrench and remove the inner base.

2.Attach the luminaire on wall using screws and wall plugs.

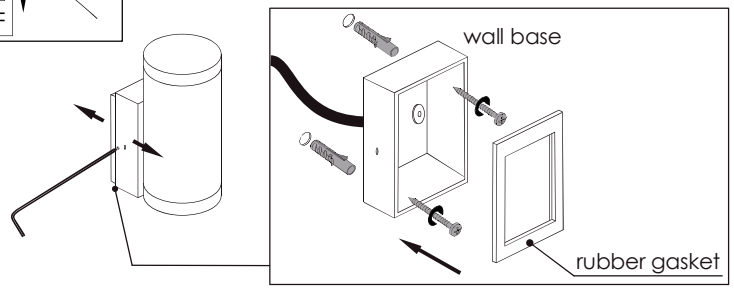


2 Make wiring connections. Attach the luminaire on the base wall and tighten the (2) screws.

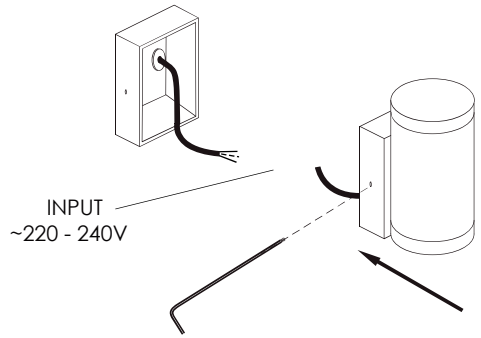


3 **Lamp replacement**

Unscrew and remove the cover cap of the luminaire.
Insert the lamp in the lampholder.
Fit the holding spring.
Fit the safety glass with the silicone rubber gasket in the fitting.

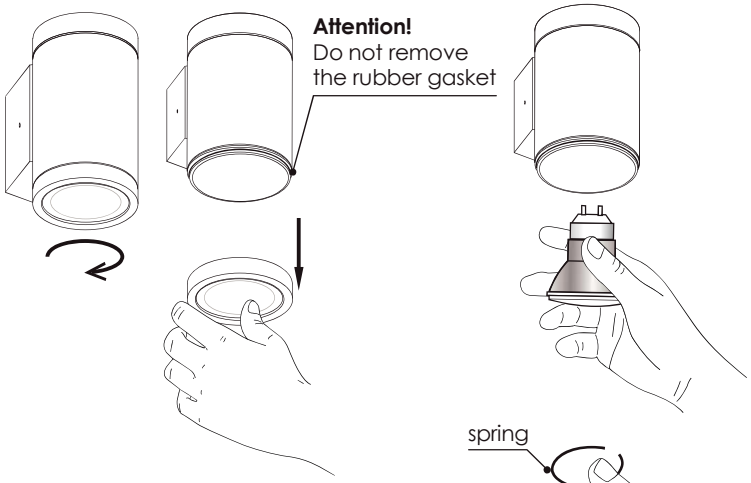

4



USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP64


GREENLIGHT

TERES 1 BRASS INOX GU10


ΦΕΒ 2024

οδηγίες τοποθέτησης


⊕ εξωτερικού χώρου / επιτοίχιο

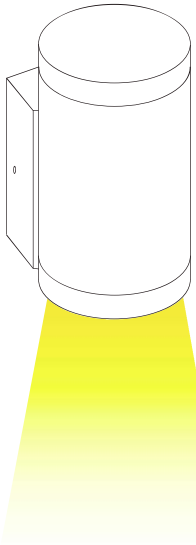

Εργαλεία




1




Εγκατάσταση

1.Ξεβιδώστε τις (2) Allen βίδες με κλειδί και αφαιρέστε την εσωτερική βάση.
2.Προσαρμόστε τη βάση του φωτιστικού στον τοίχο με βίδες και ούπα.

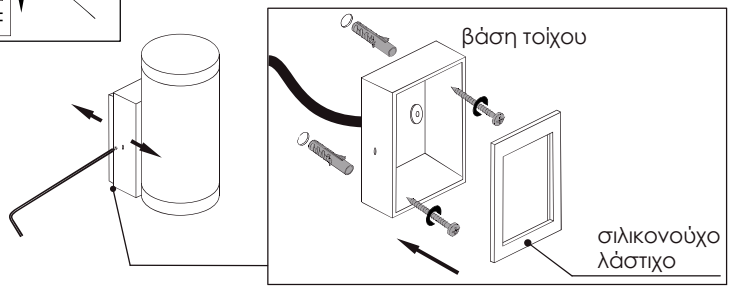


2 Συνδέστε στην κεντρική παροχή. Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα στην βάση και σφίξτε τις (2) βίδες.

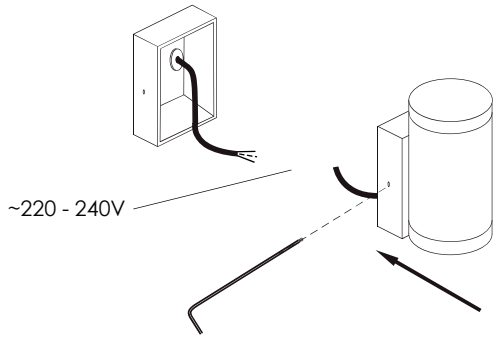

3 **Αντικατάσταση λαμπτήρα**

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι του φωτιστικού.
Τοποθετήστε το λαμπτήρα στο φωτιστικό.
Τοποθετήστε το ελατήριο συγκράτησης.
Βιδώστε καλά το καπάκι του φωτιστικού χωρίς να αφαιρέσετε το λάστιχο στεγανοποίησης.

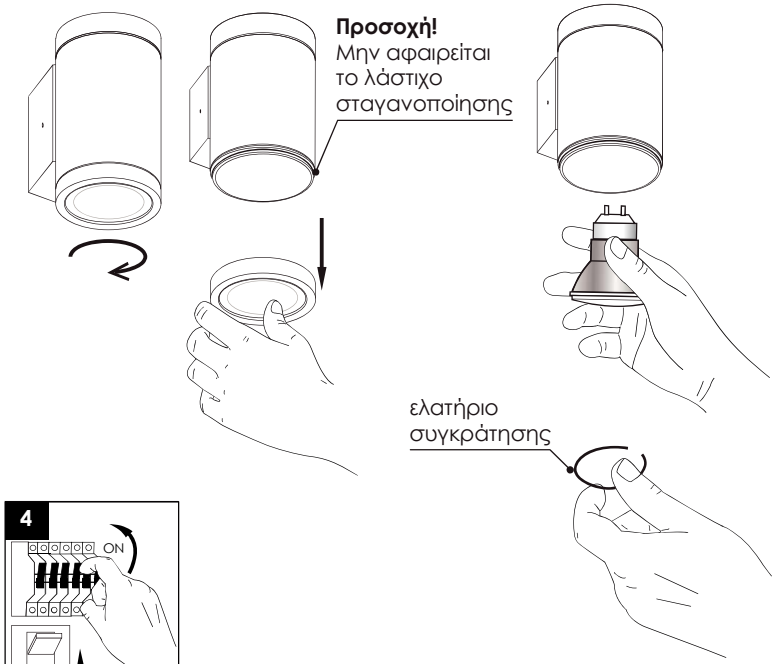

4

Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP64 CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 GREENLIGHT