
TERES 1 OUT NEW BRASS GU10

IAN 2024

οδηγίες τοποθέτησης


⊕ εξωτερικού χώρου / προβολείς

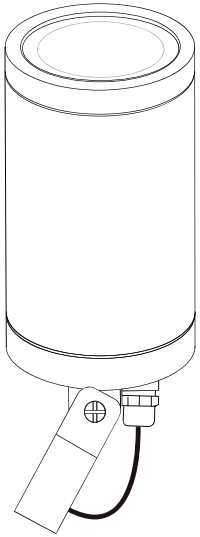


Περιστροφή: Κατακόρυφα 90°


1 **Εγκατάσταση**

Α. Ανοίξτε οπές σε τοίχο ή οροφή και τοποθετήστε το στήριγμα. Β. Στερεώστε τον λαμπτήρα στο στήριγμα.




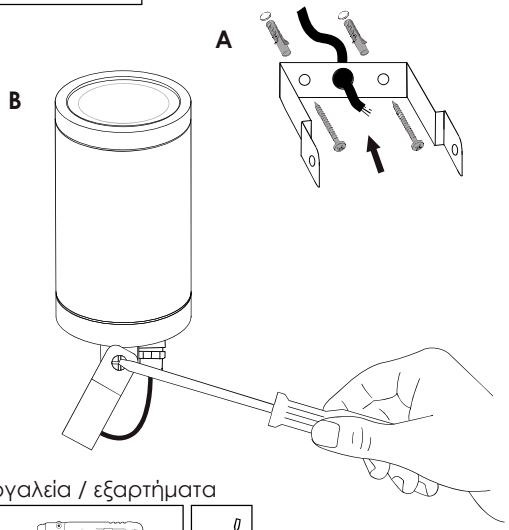


Εργαλεία / εξαρτήματα



2 Κάντε στεγανή ηλεκτρική σύνδεση.

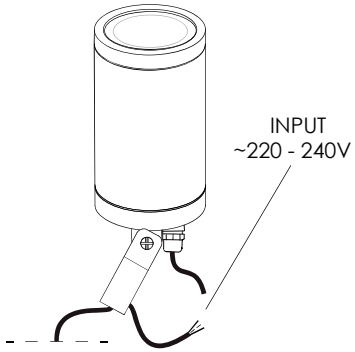


3




4 **Αντικατάσταση λαμπτήρα**

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι του φωτιστικού.

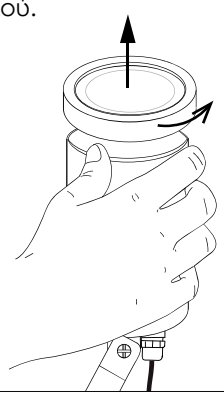


5 Αφαιρέστε το ελατήριο συγκράτησης.

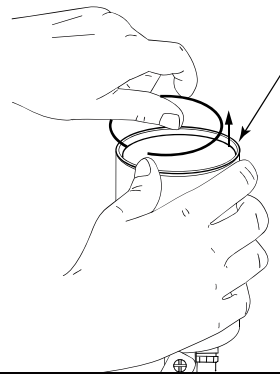

Προσοχή!
Μην αφαιρείτε το λάστιχο στεγανότητας.

6 Τοποθετήστε τον λαμπτήρα και το ελατήριο. Βιδώστε το καπάκι.

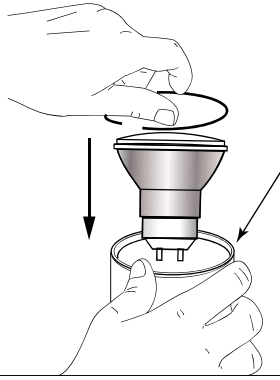

Προσοχή!
Μην αφαιρείτε το λάστιχο στεγανότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε τυχόν ραγισμένο γυαλί.



Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 6208 230 |
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr


IP64

TERES 1 OUT NEW BRASS GU10

JAN 2024

installation instructions

outdoor / projectors

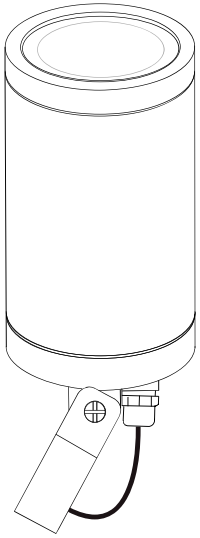



Rotation : Vertical 90°

1 **Installation**


A. Make holes on the wall or ceiling and place the bracket.

B. Fit the lamp to the bracket.




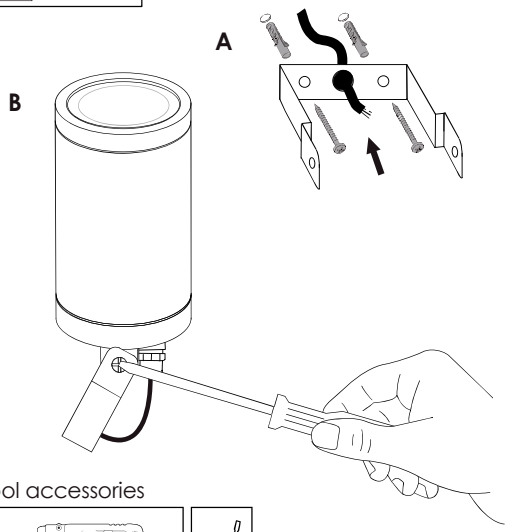


Tool accessories



2 Make wateright wiring connection.

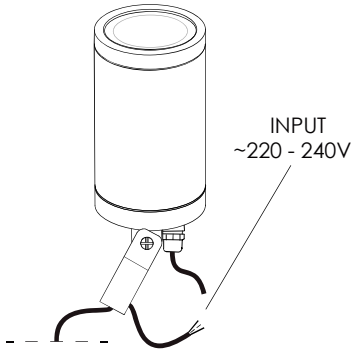


3




4 **Lamp replacement**


Unscrew and remove the cap of the luminaire.

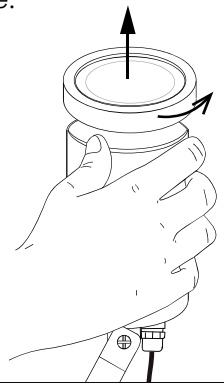

5 Remove the holding spring.

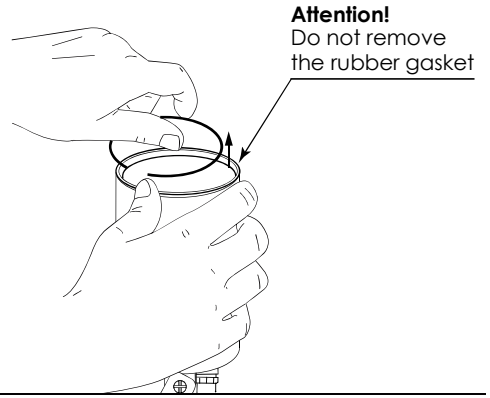

6 Place the lamp and then the holding spring. Screw the cap.

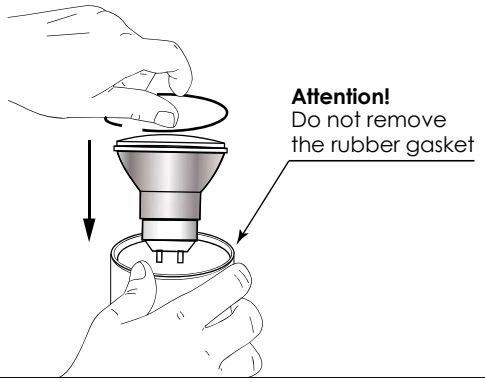

USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION

Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory

5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece

Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP64

GREENLIGHT