
VATES 10 SSLED


MAP 2023


οδηγίες τοποθέτησης

εσωτερικού χώρου/ downlights

1









χρησιμοποιήστε driver

Εργαλεία




Εγκατάσταση

Κάντε τρύπα στην οροφή

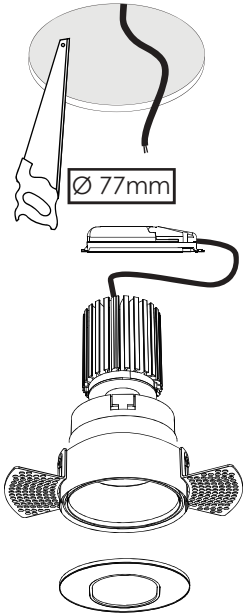


Αφαιρέστε το σκίαστρο


2 Αφαιρέστε το εσωτερικό του φωτιστικού.

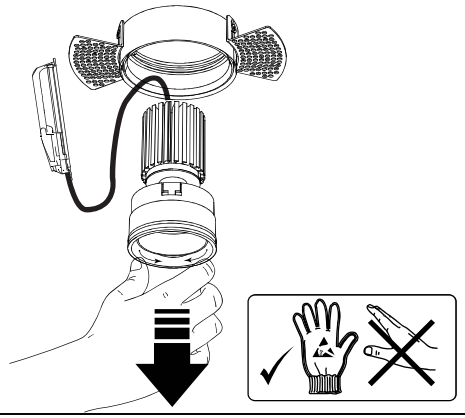


3 Προσαρμόστε τα λαμάκια συγκράτησης του φωτιστικού και μετά τοποθετήστε το φωτιστικό στην οροφή.

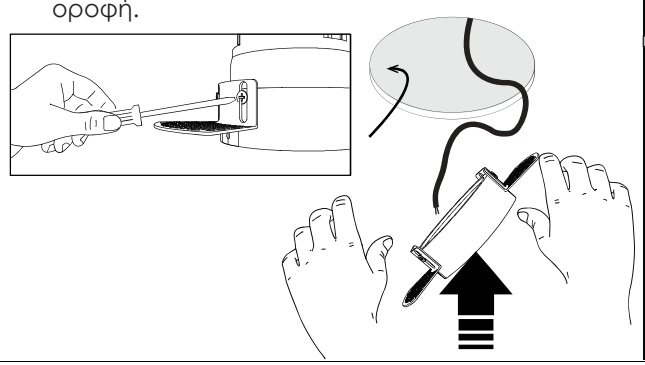

4 Βιδώστε το φωτιστικό στην οροφή. Κρατήστε αντίσταση με το χέρι σας όσο το βιδώνετε.

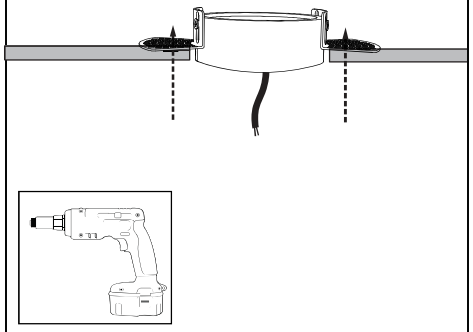

5 Στοκάρετε την επιφάνεια και βάψτε.

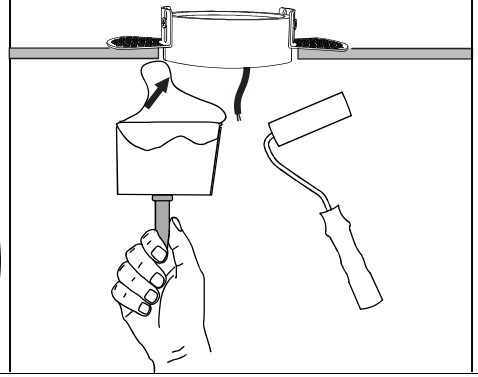


6 Κάντε τις συνδέσεις

INPUT
~220- 240V



Τοποθετήστε το εσωτερικό σώμα σωστά μέσα στο φωτιστικό ώστε να εφαρμόσει.

7 Τοποθετήστε και το σκίαστρο.

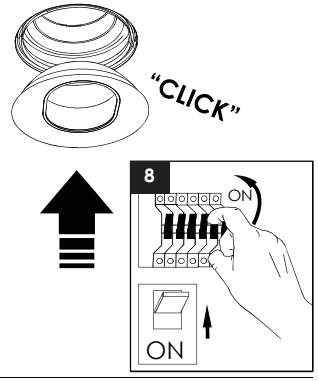


Περιστορφή:
Κάθετα 30° |
Οριζόντια 355°

Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece | Tel: (+30) 210 6208 230
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT


VATES 10 SSLED


MAR 2023


installation instructions

indoor/ downlights


1








Tool accessories




Installation

Cut the ceiling

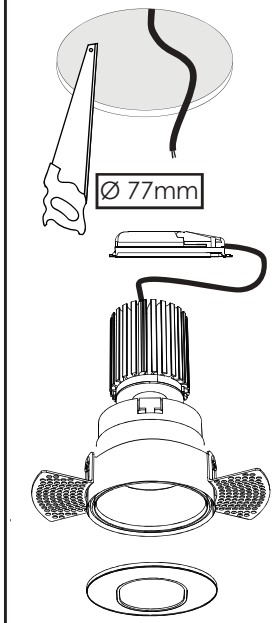


Remove the shade


2 Remove the inner shade and source.

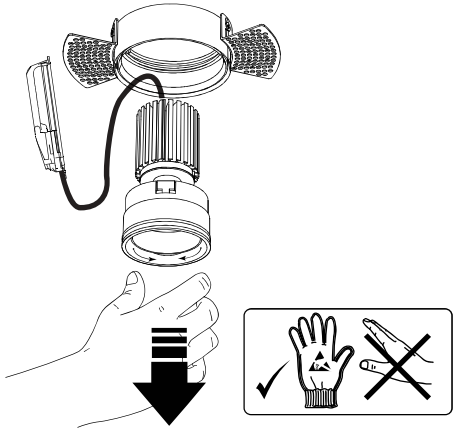


3 Adjust the false ceiling brackets and then fit the fixture in the ceiling.

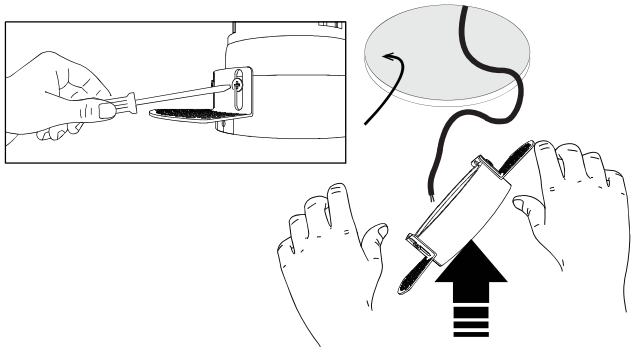


4 Screw the fixture on ceiling
Hold the luminaire while using the drill.

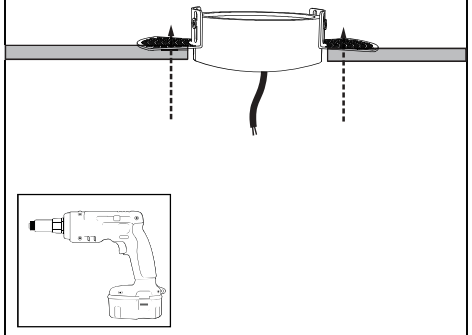


5 Grouting. Paint the false ceiling

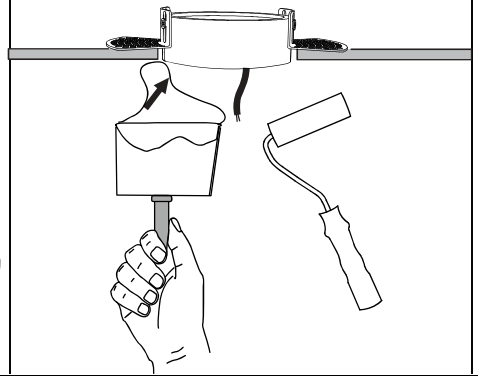

6 Make wiring connection

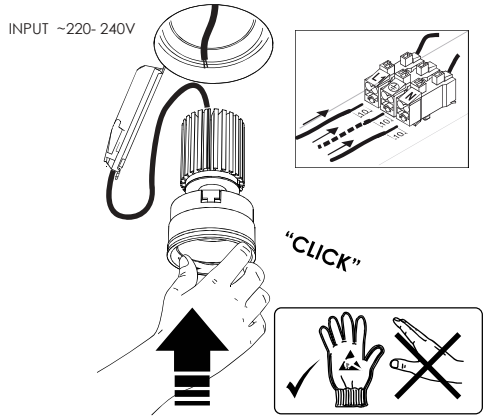

7 Fit the shade

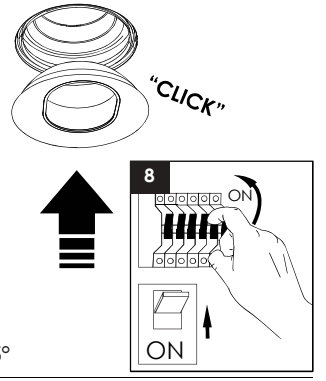

Rotation :


Vertical 30° |
Horizontal 355°

USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION

Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece | Tel: (+30) 210 6208 230
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

GREENLIGHT