
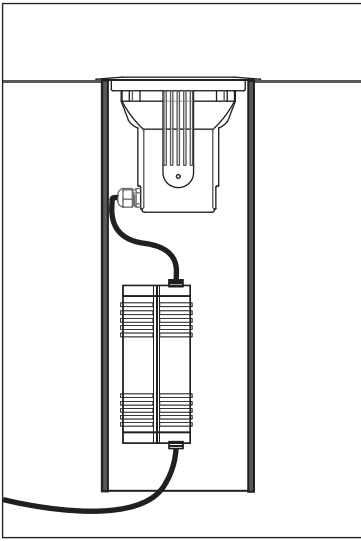



NEPA MAX GROUND BRASS TR M.H.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ NEPA MAX GROUND BRASS TR M.H.

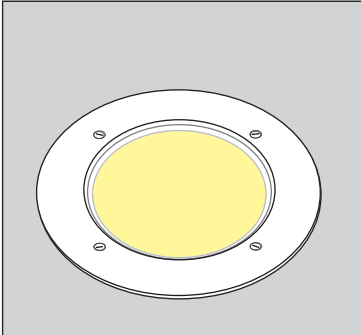

1 Εγκατάσταση

Εισάγεται τον πλαστικό σωλήνα στο έδαφος

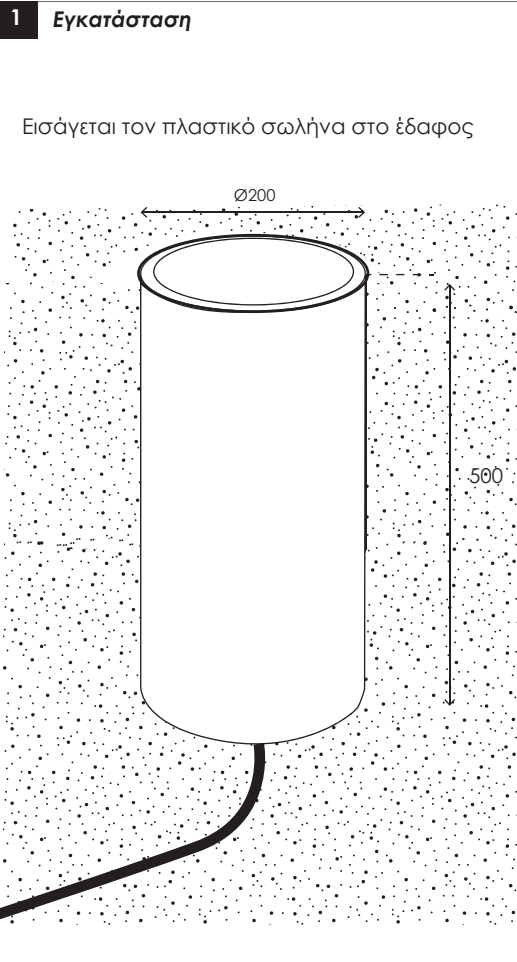


Ø200


500

2

1. Συνδέστε στην παροχή το φωτιστικό σώμα
2. Τοποθετήστε το φωτιστικό στο σωλήνα

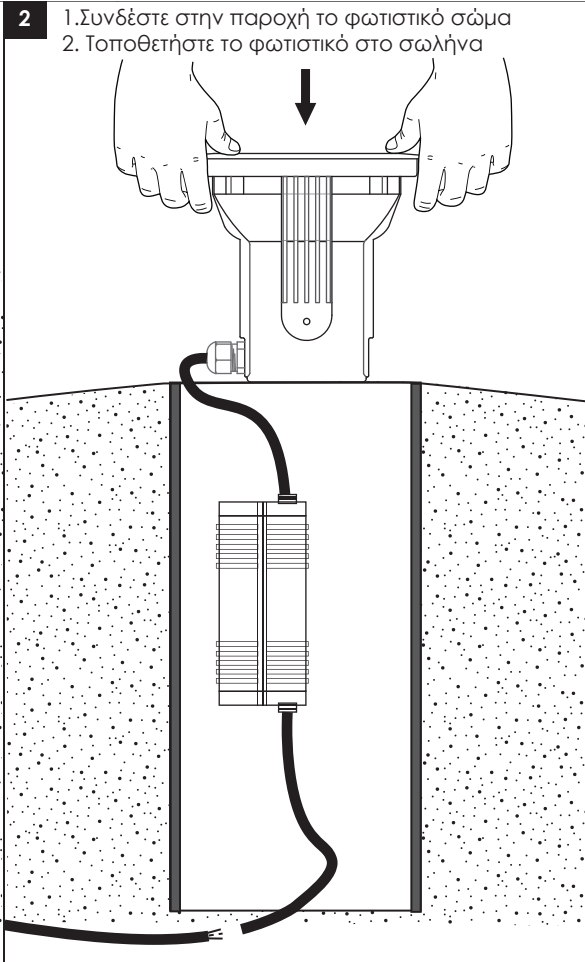

3 Αντικατάσταση λαμπτήρα/ αντικατάσταση, συντήρηση γυαλιού

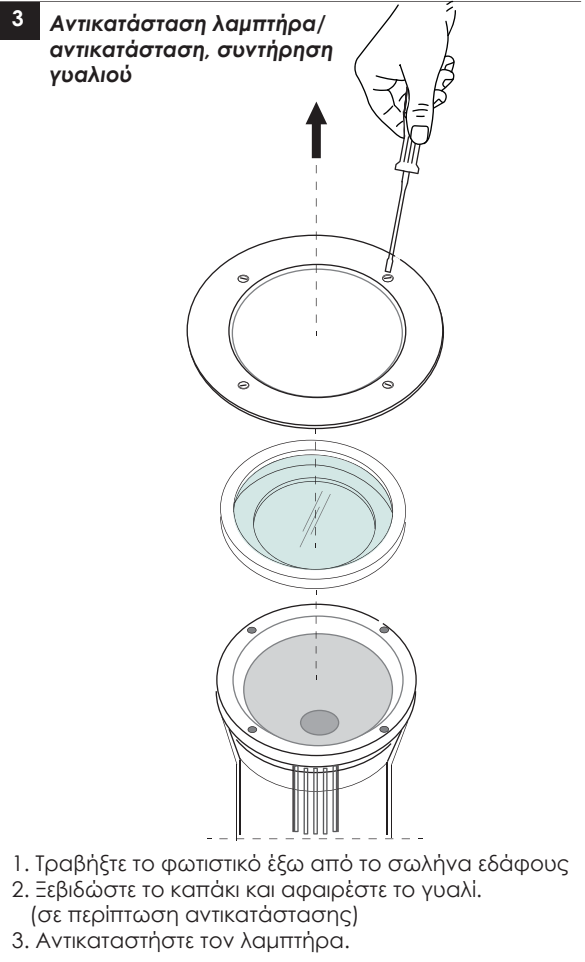

1. Τραβήξτε το φωτιστικό έξω από το σωλήνα εδάφους
2. Ξεβιδώστε το καπάκι και αφαιρέστε το γυαλί. (σε περίπτωση αντικατάστασης)
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα.

Οδηγίες χρήσης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι συυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βροχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό

Θερμοκρασία επιφάνειας: 100° C

Φορτίο επιφάνειας: max 5kN

• Προσοχή

Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν ραγισμένο γυαλί



Ημερομηνία έκδοσης: Ιούλιος 2014