

NOTUS 16 IN INTENSE

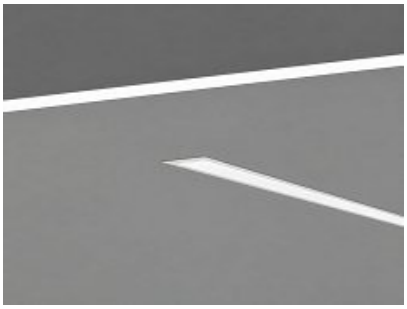

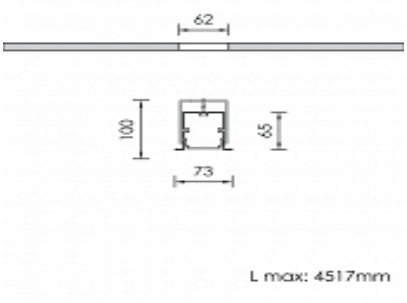

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRR0284CL003DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	Αντιθαμβωτικό PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	73
Μήκος	4275
Ύψος	100


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	94,3
Απόδοση	115.61
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	62º
Φωτεινή Ροή	10867
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	19
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	26

Κατανομή φωτός

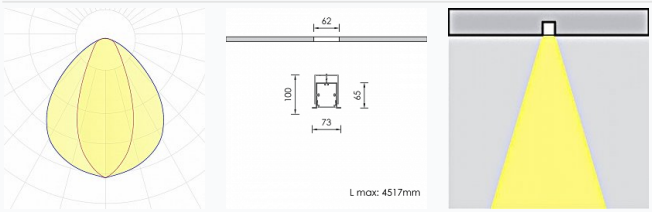

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	40
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>100.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%