
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Showroom Σοφοκλή Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 2851 304 I www.bright.gr I info@bright.gr

NOTUS 25 DAISY TRIMLESS A



Τεχνικά σχέδια

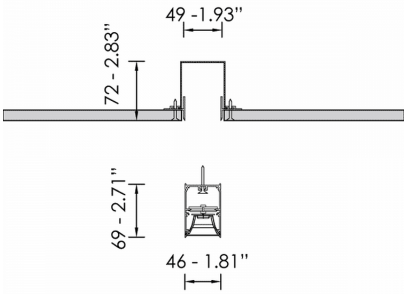

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH

Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRT0147CL001DAC
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	Αντιθαμβωτικός Ανακλαστήρας από PC
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	46 mm
Μήκος	3366 mm
Ύψος	72 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	76 W
Απόδοση	122.91 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230 V

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	XW
Δέσμη	80º
Φωτεινή Ροή	9341 lm
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	15
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	15

Κατανομή φωτός

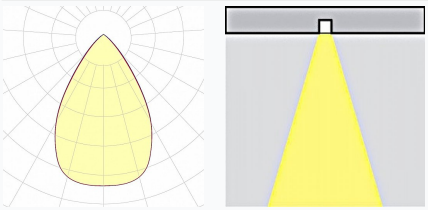

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	20
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%