

NOTUS 16 STATUS IP44

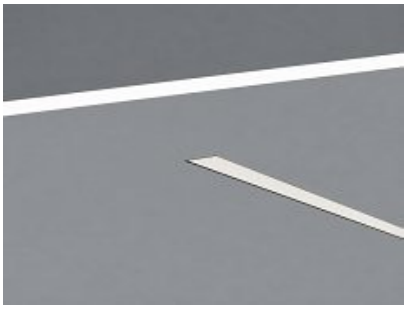

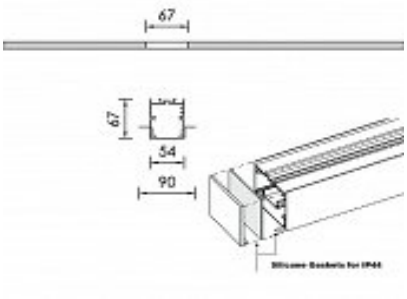

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής Γραμμικό LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	PRR0645CL002DA
Οικογένεια προϊόντος	NOTUS
Διαχύτης	Αντιθαμβωτικό PMMA
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	54
Μήκος	1140
Ύψος	67


Ηλεκτρικά δεδομένα


Κατανάλωση	33,8
Απόδοση	90
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96
Ονομαστική Τάση	230


Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	VW
Δέσμη	104º
Φωτεινή Ροή	3042
CRI CCT	930
Glare Indicator Ugr Longwise Optics	26
Glare Indicator Ugr Parallel Optics	26

Κατανομή φωτός







Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	04
IP	44
Protection Class	Class I

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>80.000h L80B10@35°C
Λειτουργική Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-10...+45°C
Επίπεδο Λειτουργικής Υγρασίας	5...95%