AVUS 40 DOWN



Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 LM79 TM21 REACH Τύπος Πηγής SMD LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος	WF0202CL010DAC
Οικογένεια προϊόντος	AVUS
Διαχύτης	Αμοβολισμένο Γυαλί Ασφαλείας
Εξοπλισμός Ελέγχου	Ενσωματωμένο ECG
Πλάτος	60 mm
Μήκος	380 mm
Ύψος	65 mm


Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	12 W
Απόδοση	110.25 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96

Έξοδος Φωτιστικού

Φωτεινή Ροή	1323 lm
CRI CCT	940

Κατανομή φωτός

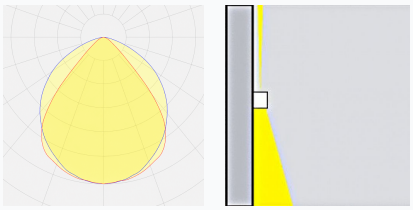

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IP	65

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας