PALUS SPOT H.P.LED



Τεχνικά σχέδια

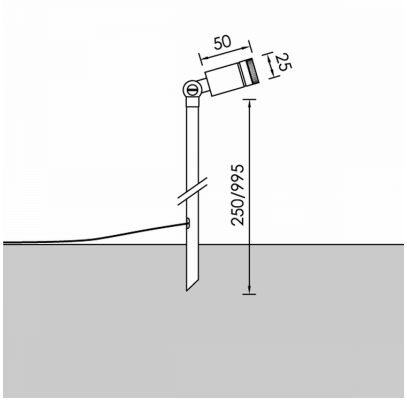

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE LM80 Τύπος Πηγής Υψηλής Απόδοσης LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	Ορείχαλκος
Κωδικός προϊόντος	BO0290CL007DAC
Οικογένεια προϊόντος	PALUS
Εξοπλισμός Ελέγχου	Απομακρυσμένο ECG
Επιλογές Ελέγχου Διαχείρισης	DALI2
Επιλογές Ασύρματης Διαχείρισης	Casambi
Ύψος	50 mm
Διάμετρος	25 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	1.12 W
Απόδοση	105.36 lm/W
Κυματισμός	3
Power Factor	0.96

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	M
Δέσμη	25º
Φωτεινή Ροή	118 lm
CRI CCT	930

Κατανομή φωτός





Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	05
IP	65

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας

Διάρκεια Ζωής	>50.000h | L80B10