
STRADALE MICRO M



Τεχνικά σχέδια

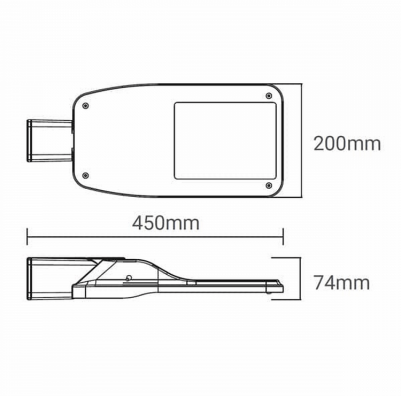

Λεπτομέρειες Προϊόντος

CE

Τύπος Πηγής SMD LED

Γενικές πληροφορίες

Περίβλημα	
Κωδικός προϊόντος	ST0830DA
Οικογένεια προϊόντος	STRADALE
Διαχύτης	
Εξοπλισμός Ελέγχου	
Πλάτος	200 mm
Μήκος	450 mm
Ύψος	74 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα

Κατανάλωση	60 W
Απόδοση	980000 lm/W

Έξοδος Φωτιστικού

Τύποσ Δέσμης	III
Φωτεινή Ροή	8400 lm
CRI CCT	740

Κατανομή φωτός

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

IK	10
IP	66
Protection Class	Class II

Συνθήκες Λειτουργίας Θερμοκρασίας